


CHEVRON BORDÁS SZÁLLÍTÓHEVEDEREK

A sima felületű gumihevederekkel általában 15-18° emelkedési szögig lehet anyagokat szállítani. Ennél nagyobb emelkedési szögek esetén keresztbordás vagy speciális geometria szerint bordázott – CHEVRON bordás – hevederek alkalmazhatók a szállított anyag visszacsúszásának megakadályozására.

A szállításnál elérhető emelkedési szög a bordaprofil magasságától, formájától és a szállított anyag minőségétől, illetve szemcse nagyságától függ.

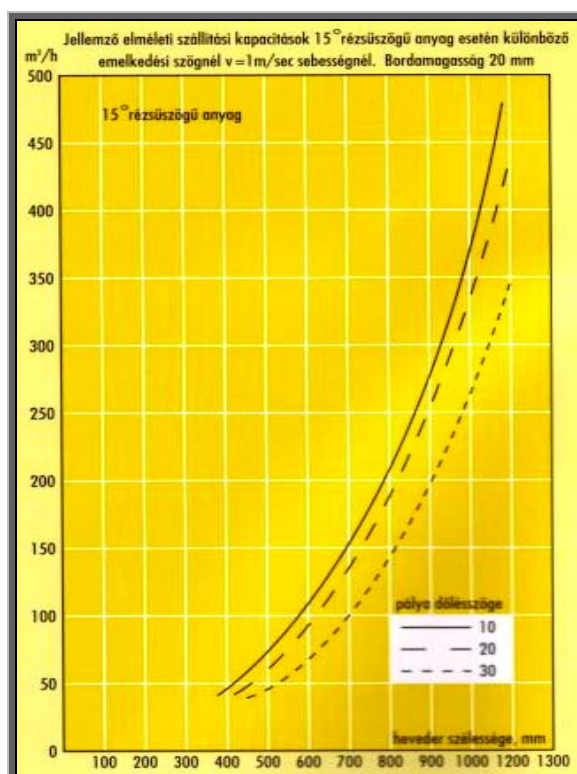

A CHEVRON bordás hevederek minden fajta anyag szállítására kiválóan alkalmasak, ömlesztett és csomagolt áruk, mint pl. zsákok szállítására egyaránt.

Ömlesztett anyagot max. 80-100mm szemcse nagyságig képesek szállítani az emelkedési szög függvényében.

A CHEVRON mintázatú bordás hevederek vulkanizált bordázási technológiával készülnek. A nagy rugalmasságú bordák a hevedernek hosszú élettartamot biztosítanak, mivel jól bírják a hajlítás során fellépő feszültséget.

Az általunk gyártott bordázat geometriája lehetővé teszi a hevederek egyenes és vályus kivitelű alkalmazását és az alsó ágon nyugodt, rázkódásmentes visszafutást biztosít.

A hevederek visszafutása általában egyrészes, egyenes görgőkön történik.

Alkalmazható hevedersebesség max. 2,5 m/s.

A heveder tisztítása forgó kefével vagy vízszugárral történik.

CHEVRON BORDÁS SZÁLLÍTÓHEVEDEREK

A CHEVRON bordás hevedereket különféle típusú alaphevederekre, vulkanizált technológiával gyártjuk.

Jellemző alapheveder típusok: EP 400/3 3/2 N vagy EP 400/3 4/2 Y

SZÉLESSÉG – BORDAMAGASSÁG – VEZETŐPROFIL – DOBÁTMÉRŐ:

500 mm	20 mm	–	315 mm
650 mm	8 mm	–	270 mm
650 mm	15 mm	igen	270 mm
650 mm	15 mm	–	270 mm
650 mm	20 mm	–	315 mm
650 mm	30 mm	–	315 mm
800 mm	12 mm	igen	270 mm
800 mm	12 mm	–	270 mm
800 mm	20 mm	–	315 mm
800 mm	30 mm	–	315 mm
1000 mm	30 mm	–	315 mm

CHEVRON MINTÁZATAINK:

