


FOKOZOTTAN KOPÁSÁLLÓ SZÁLLÍTÓHEVEDEREK

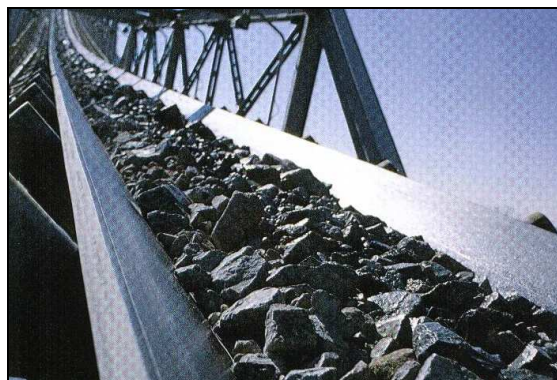

A KOPÁSÁLLÓ HEVEDEREK FŐBB MŰSZAKI PARAMÉTEREI

- Textilbetét anyaga: EP
- Betétszám: 2 – 5 (átütési szilárdság növelése breakerrel, külön rendelésre)
- Szakítószilárdságok: 400 –2500 N/mm
- Borítógumi vastagságok: igény szerint (javasolt felső borítógumi vastagság: 5-8 mm)
- Borítógumi kopás: „X” max. 120 mm³,
„W” max. 80 mm³,
- Tekercshosszak: 200 m, de kívánságra ettől eltérő hosszak is rendelhetők a tekercs tömegének és átmérőjének figyelembevételével
- Tekercsátmérők: max. 3000 mm
- Tekercstömeg: max. 24 tonna

HEVEDERSZÉLESSÉGEK

- szélgumival: 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 és 1800 mm
- vágott széllel: 100 – 1800 mm

